


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISCINA NEW FANTASY POOL



 **MARETTO**[®]
Grandi piscine per piccoli spazi

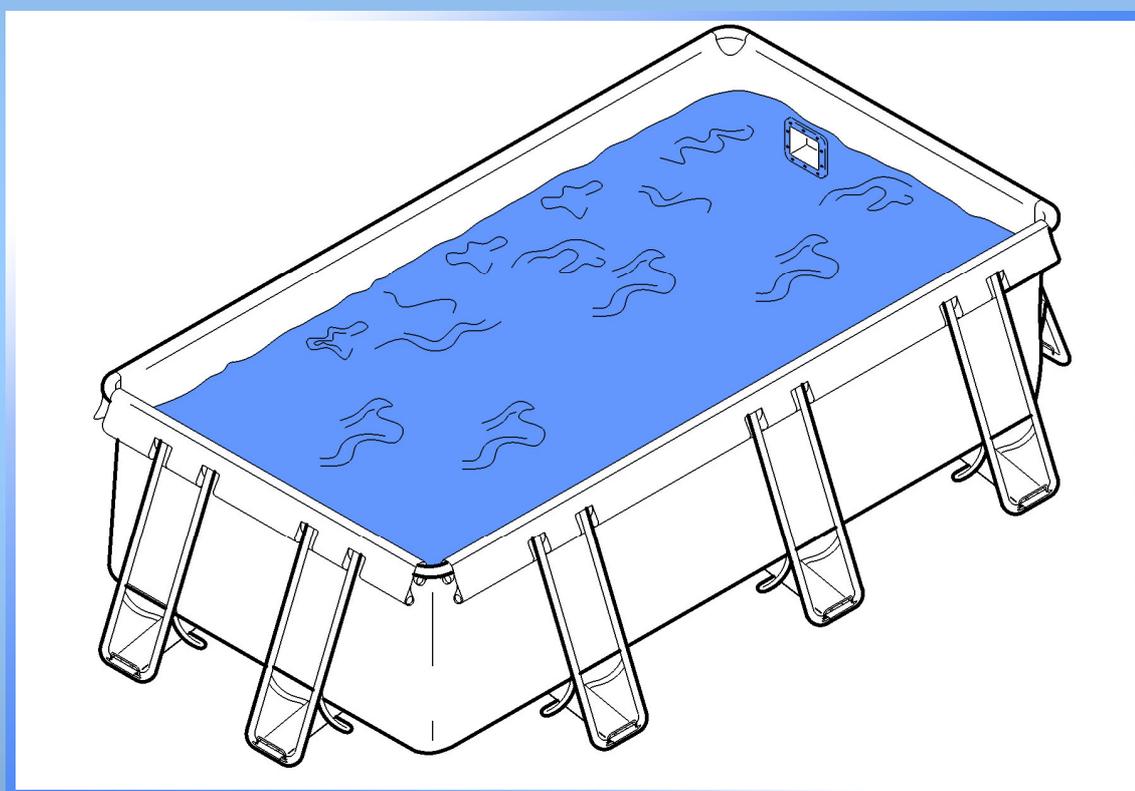

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISCINA NEW FANTASY POOL

TAVOLA DELLE SEQUENZE DI MONTAGGIO

Sequenza 1 - Preparazione piano di appoggio	pag 2
Sequenza 2 - Disposizione degli elementi metallici del bordo superiore	pag 4
Sequenza 3 - Composizione del bordo superiore	pag 5
Sequenza 4 - Montaggio curve di chiusura del bordo superiore	pag 6
Sequenza 5 - Montaggio dei piedi ad "U"	pag 7
Sequenza 6 - Verifica delle giunzioni e delle diagonali della struttura	pag 8
Sequenza 7 - Posizionamento telo nella struttura	pag 9
Sequenza 8 - Apertura del telo	pag 10
Sequenza 9 - Completamento dell' apertura del telo	pag 11
Sequenza 10 - Fissaggio dei tiranti della piscina ai piedi ad "U"	pag 12
Sequenza 11 - Fissaggio del telo alla struttura	pag 13
Sequenza 12 - Distensione dei tiranti del telo	pag 15
Sequenza 13 - Taglio sul telo per attacco tubazioni apparecchiatura filtrante	pag 16
Sequenza 14 - Assemblaggio dello skimmer	pag 17
Sequenza 15 - Montaggio dello skimmer	pag 18
Sequenza 16 - Montaggio della tubazione di collegamento allo skimmer	pag 19
Sequenza 17 - Assemblaggio gruppo pompa-motore	pag 21
Sequenza 18 - Collegamento gruppo pompa-motore e relative tubazioni	pag 22
Sequenza 21 - Risultato finale e riempimento della piscina	pag 23
Sequenza 22 - Punti di scarico dell'acqua	pag 24

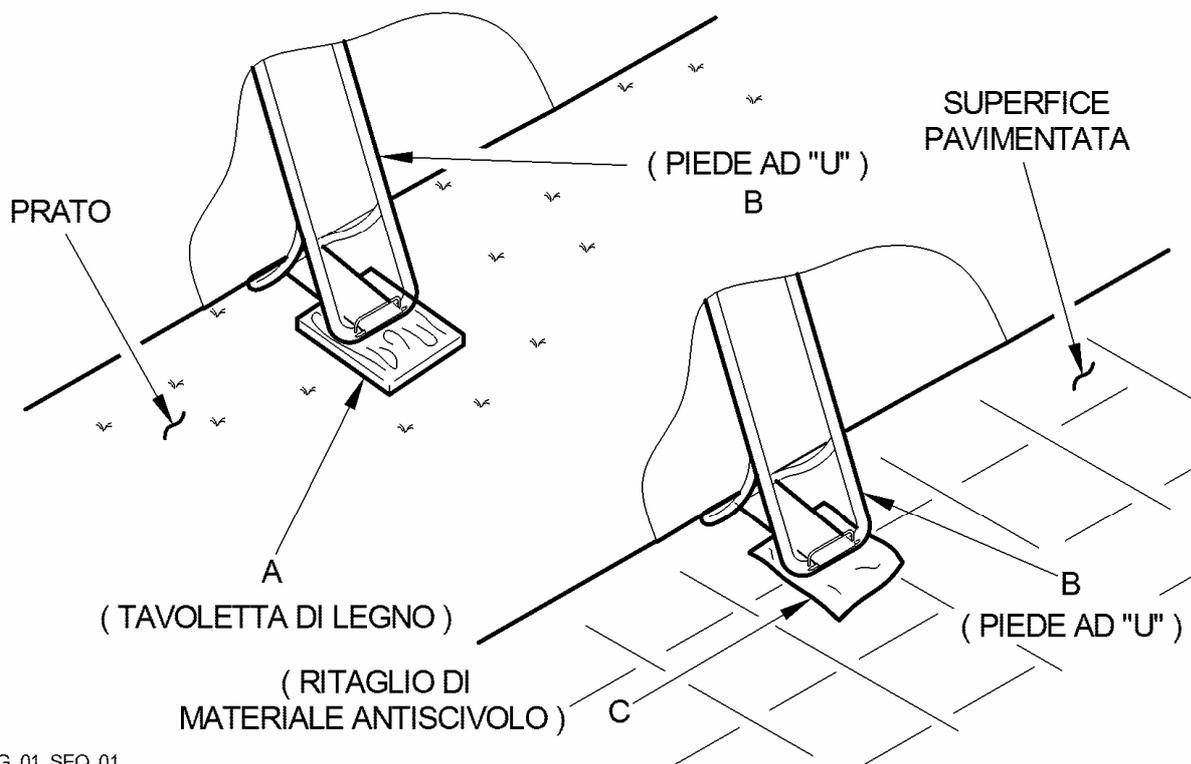


Immagine 1

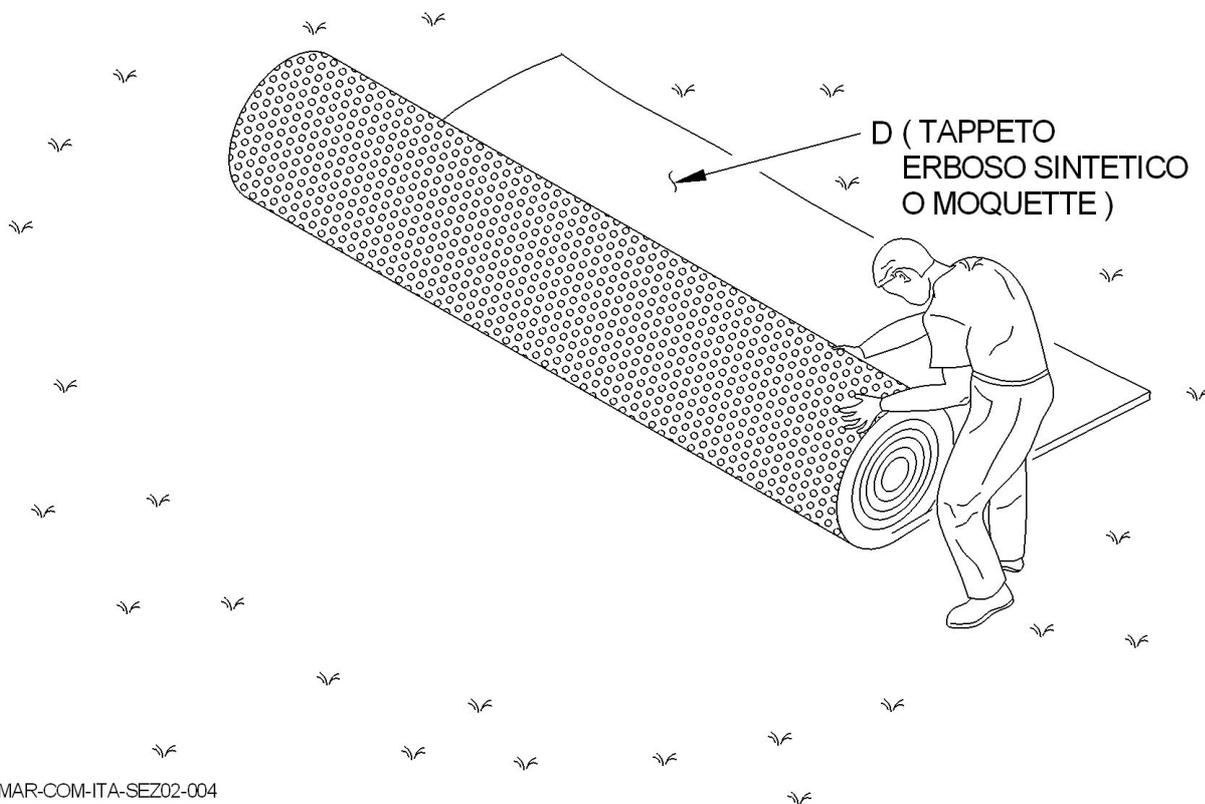


Immagine 2



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISCINA NEW FANTASY POOL

A. Introduzione

La New Fantasy Pool, si differenzia dalle altre piscine, per le caratteristiche di montaggio, più semplici rispetto alle altre fuori terra.

L'installazione viene effettuata con l'assemblaggio indipendente di struttura e telo.

Il telo vasca va posizionato dopo aver issato tutta la struttura portante, evitando così il danneggiamento.

1. Preparazione piano di appoggio

A. Predisporre un area completamente livellata e priva di sporgenze acuminate (sassi, chiodi, etc.) che possono danneggiare forando il telo della piscina.

B. Predisporla di circa 10 cm più lunga su ogni lato, rispetto alle dimensioni della piscina.


C. Assicurarsi che l'area sia adatta a reggere il peso dell'acqua contenuta nella vasca, e compatta nei punti di appoggio dei piedi (B), in modo da resistere ai cedimenti degli stessi.

Nota: il peso è determinato dalla quantità d'acqua presente nella vasca.

D. Se il piano d'appoggio non è pavimentato, come prato, terra battuta o sabbia, è consigliabile porre sotto ciascun piede una tavoletta di legno (A) o gli appositi sottopiedi.
(Vedi immagine 1)

E. Invece se il piano dovesse presentarsi scivoloso come una superficie pavimentata, sarà opportuno predisporre sotto i piedi della vasca (B) una ritaglia di materiale antiscivolo (C).
(Vedi immagine 1)


F. Nel caso la superficie d'appoggio non è compatta e liscia, stendere sulla stessa prima di appoggiare il telo, uno o due fogli di polietilene, "tessuto non tessuto", panno o moquette (D) di opportuno spessore al fine di evitare abrasioni al fondo.
(Vedi immagine 2)

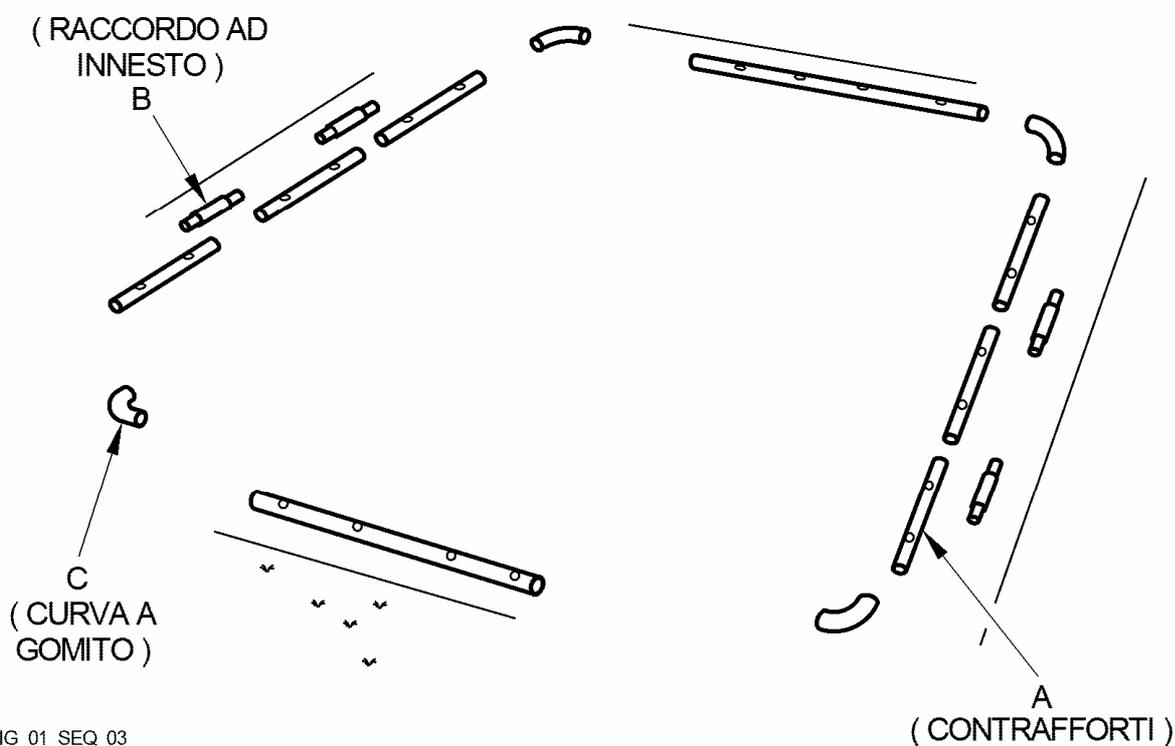

2. Disposizione degli elementi metallici del bordo superiore

A. Predisporre i contrafforti (A), i raccordi ad innesto (B) e le curve a gomito (C) come indicato nell'immagine, in modo da non invertire i lati, evitando così di confondere gli elementi del bordo superiore durante le fasi di montaggio.

Nota: il numero dei contrafforti (A) e dei raccordi ad innesto (B) per lato, presenti nella confezione, varia in funzione alle dimensioni della piscina.

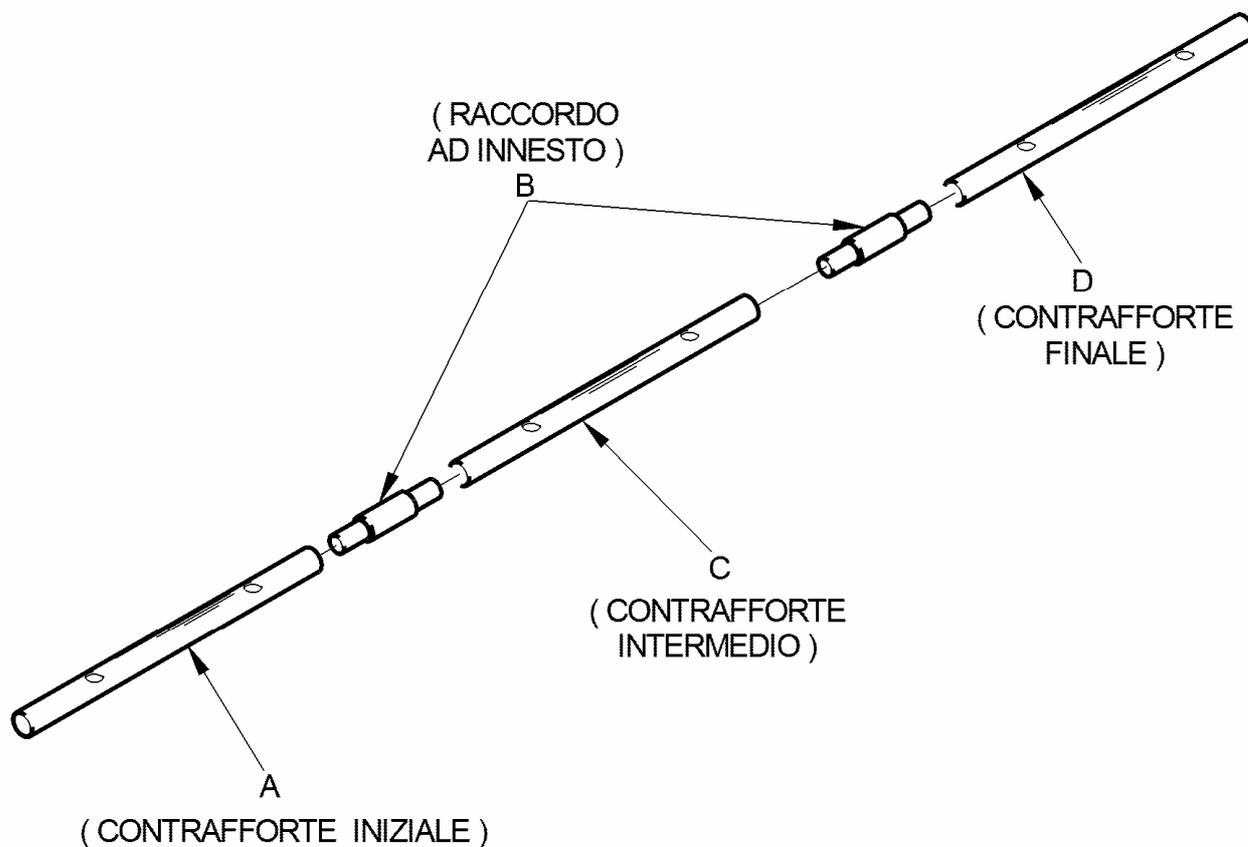


FIG_01_SEQ_04

3. Composizione del bordo superiore

A. Collegare i contrafforti del lato lungo della piscina (A,C,D) mediante l'innesto dei raccordi (B), formando un solo tubolare lungo.

B. Ripetere la procedura "A" di collegamento dei contrafforti anche sul lato corto, nei modelli di piscina con almeno due contrafforti (A,C) ed un raccordo (B).


Nota: per l'innesto dei raccordi (B) alle estremità dei contrafforti (A,C,D), non occorre l'utilizzo di elementi di fissaggio o di attrezzature varie.

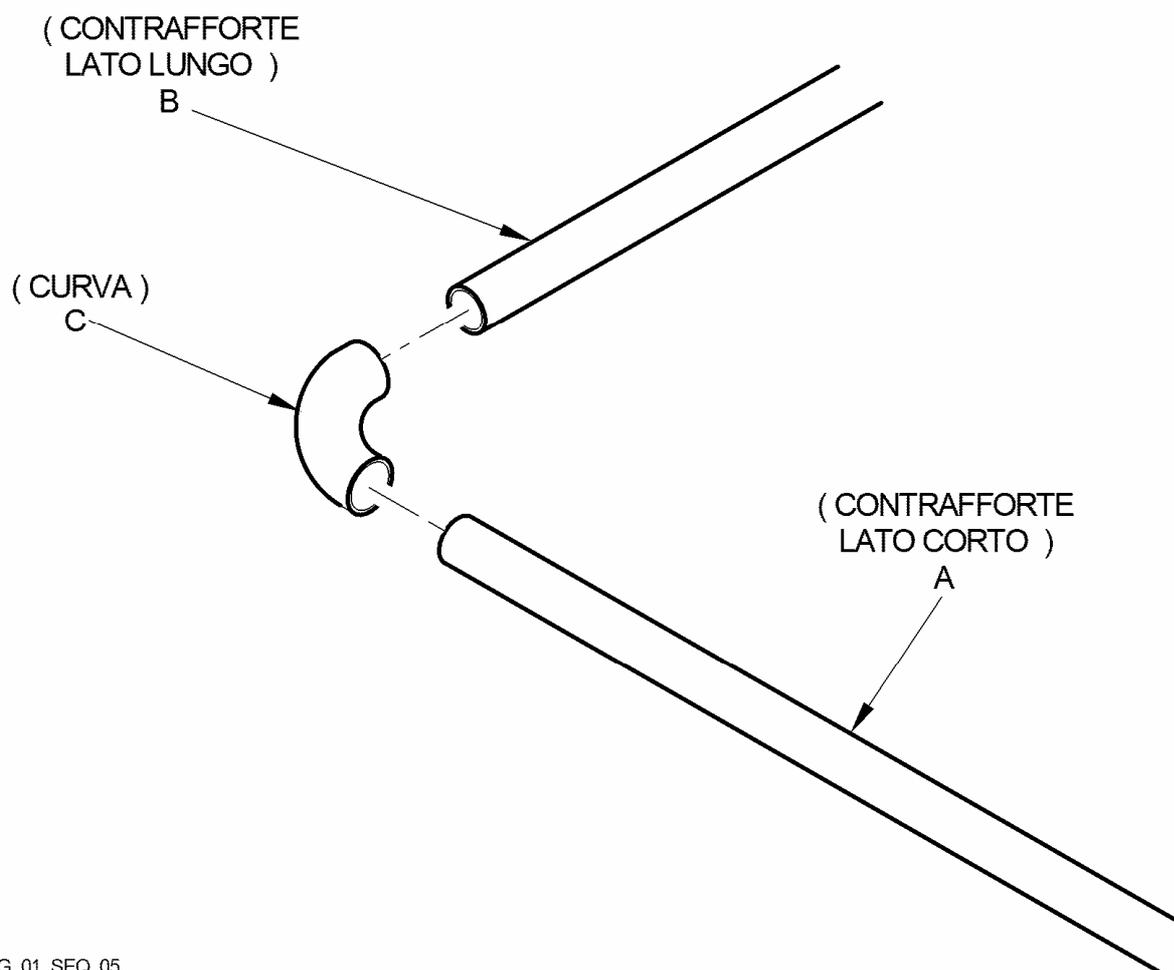

FIG_01_SEQ_05

4. Montaggio curve di chiusura del bordo superiore


- A. Montare le quattro curve (C) di chiusura del perimetro del bordo della piscina, innestandole alle estremità dei contrafforti (A,B).

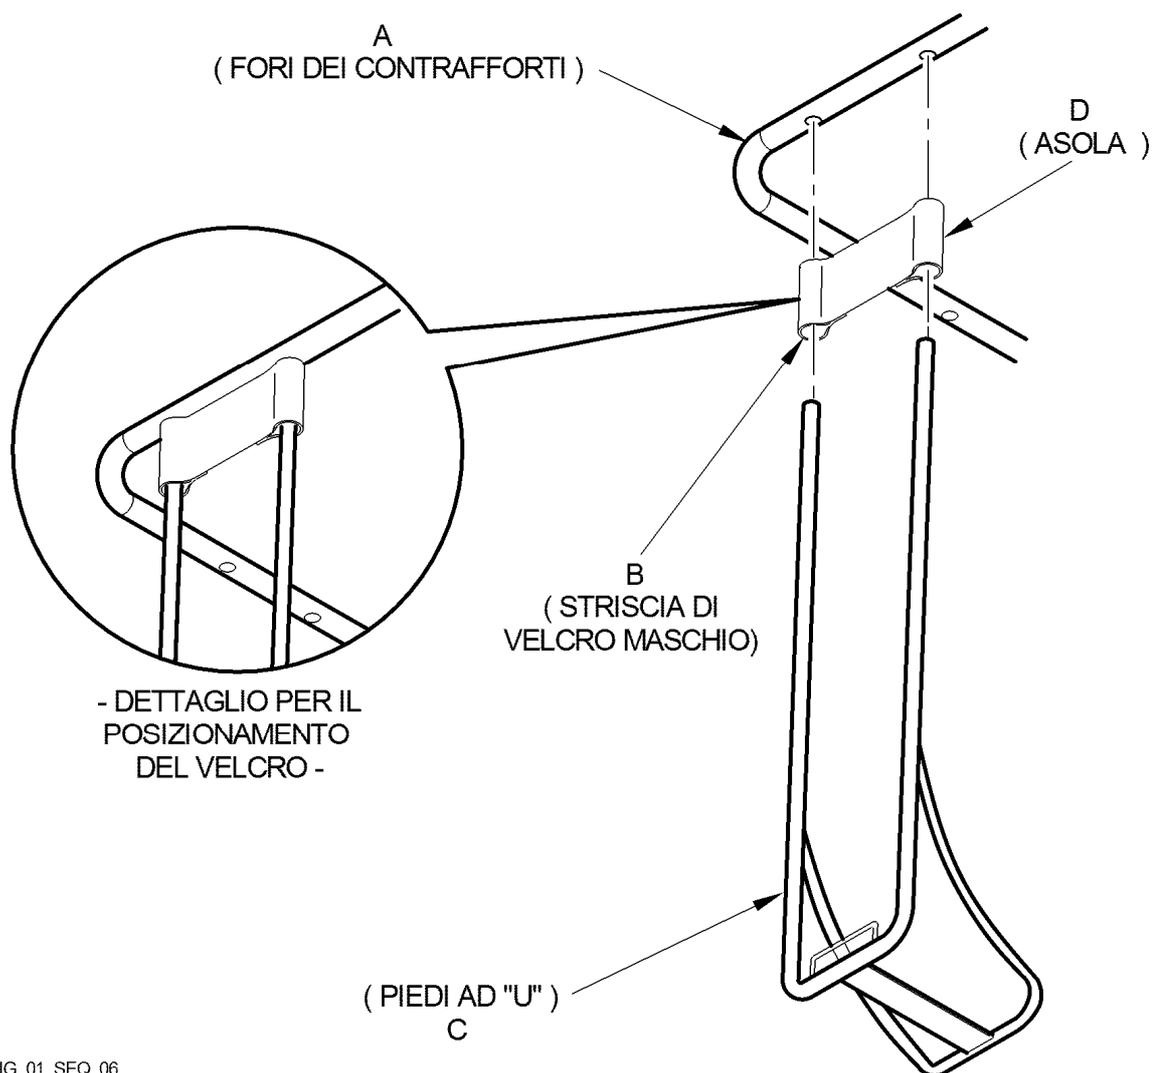

FIG_01_SEQ_06

5. Montaggio dei piedi ad "U"


- A. Inserire sui due tubolari che compongono il piede ad "U" (C), la striscia di velcro maschio (B) mediante le due asole (D) presenti all'estremità della striscia.
- L'operazione va effettuata su tutti i piedi ad "U" (C) della piscina.
- D. La striscia di velcro (B) va posizionata sulla parte alta del piede ad "U" (C), come mostrato nel dettaglio in figura.
- C. Innestare i piedi ad "U" (C) della piscina, inserendoli nei fori predisposti dei contrafforti (A).
- D. Effettuare l'operazione di innesto dei piedi ad "U" simmetricamente, prima sui due lati lunghi (per garantire maggiore stabilità) e successivamente sui corti .
- Eseguire l'operazione in due, onde evitare danneggiamenti vari della struttura.

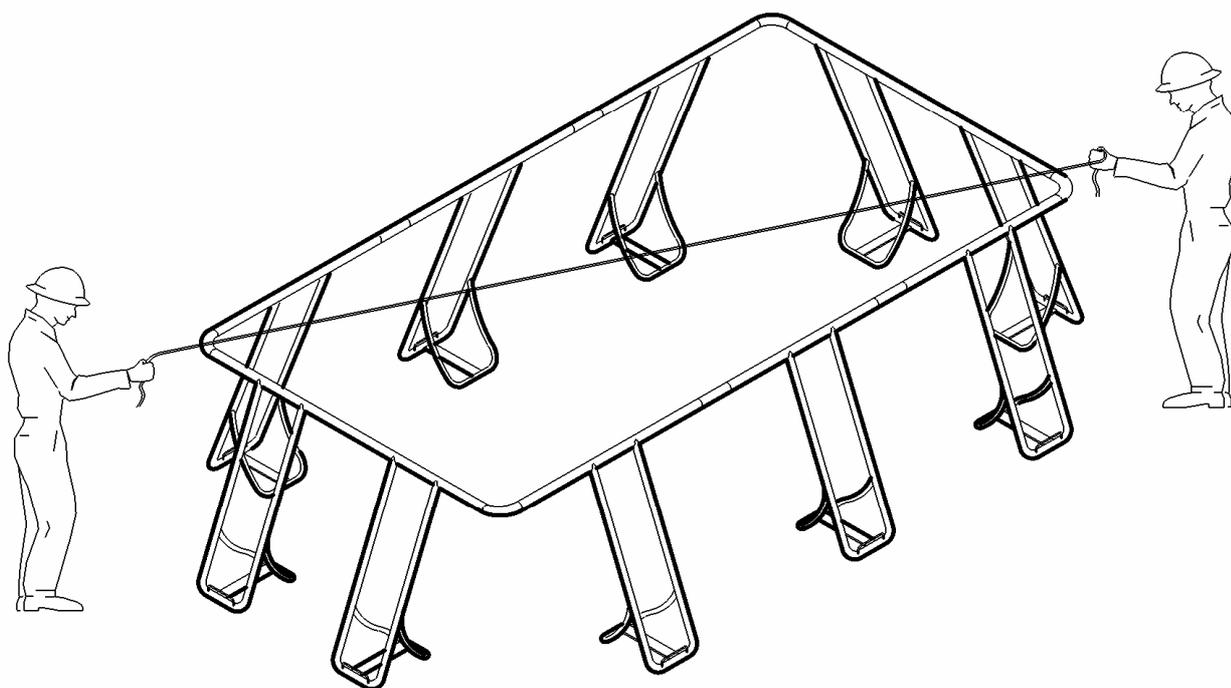

FIG_01_SEQ_07

6. Verifica delle giunzioni e delle diagonali della struttura


- A. Effettuare un controllo generale delle giunzioni e degli innesti, assicurandosi che le operazioni indicate nei precedenti passaggi, siano state effettuate correttamente.
- B. Al termine, controllare la diagonali della struttura, aiutandosi con un filo di spago come mostrato in figura.

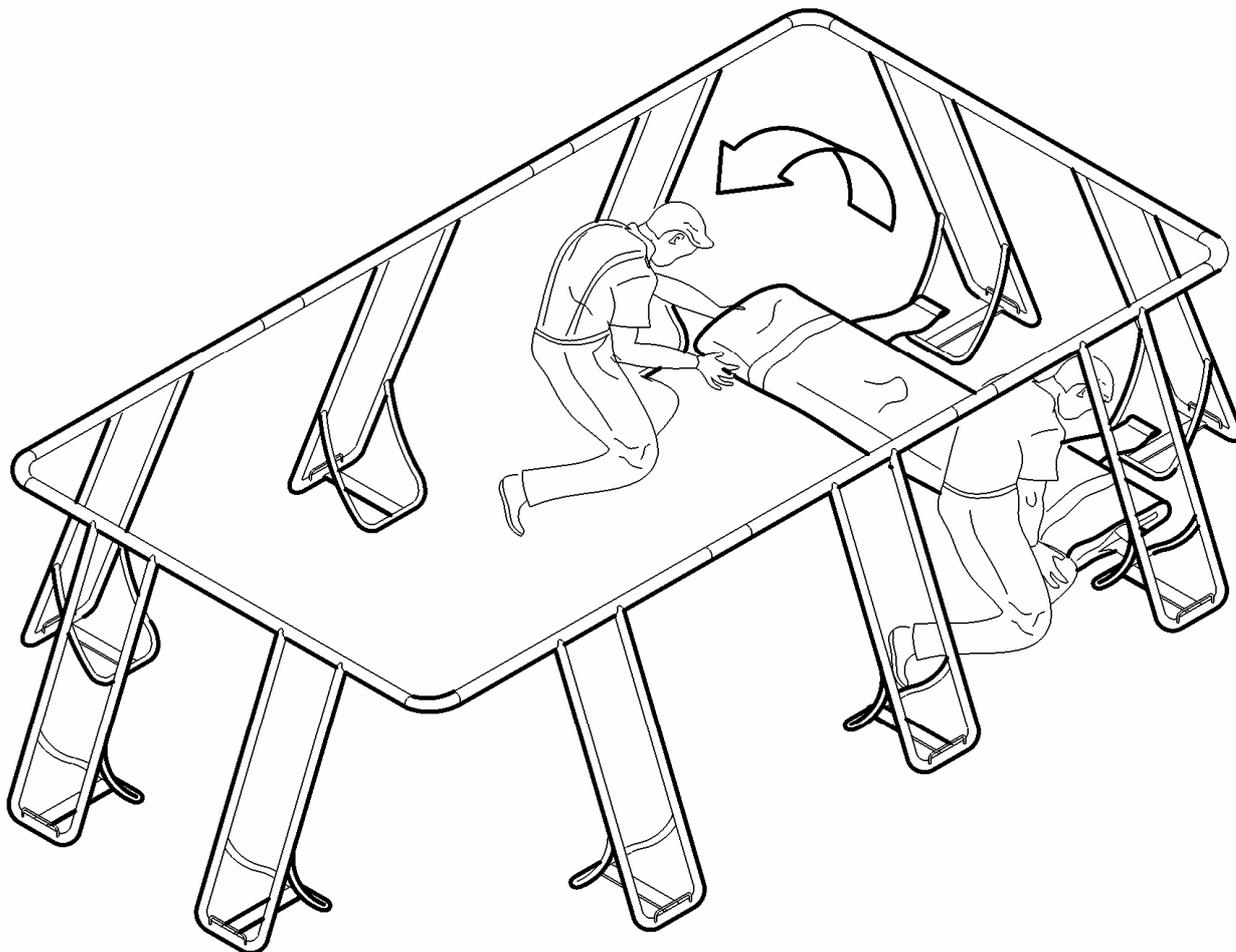

FIG_01_SEQ_08

7. Posizionamento telo nella struttura

- A. Sollevare il telo piscina dal box contenitore, e disporlo nell'area perimetrale della struttura, come indicato nella figura.
 - B. Iniziare ad aprire lo stesso, seguendo il senso della freccia in figura.
- Eeguire l'operazione in due, onde evitare danneggiamenti vari al telo.

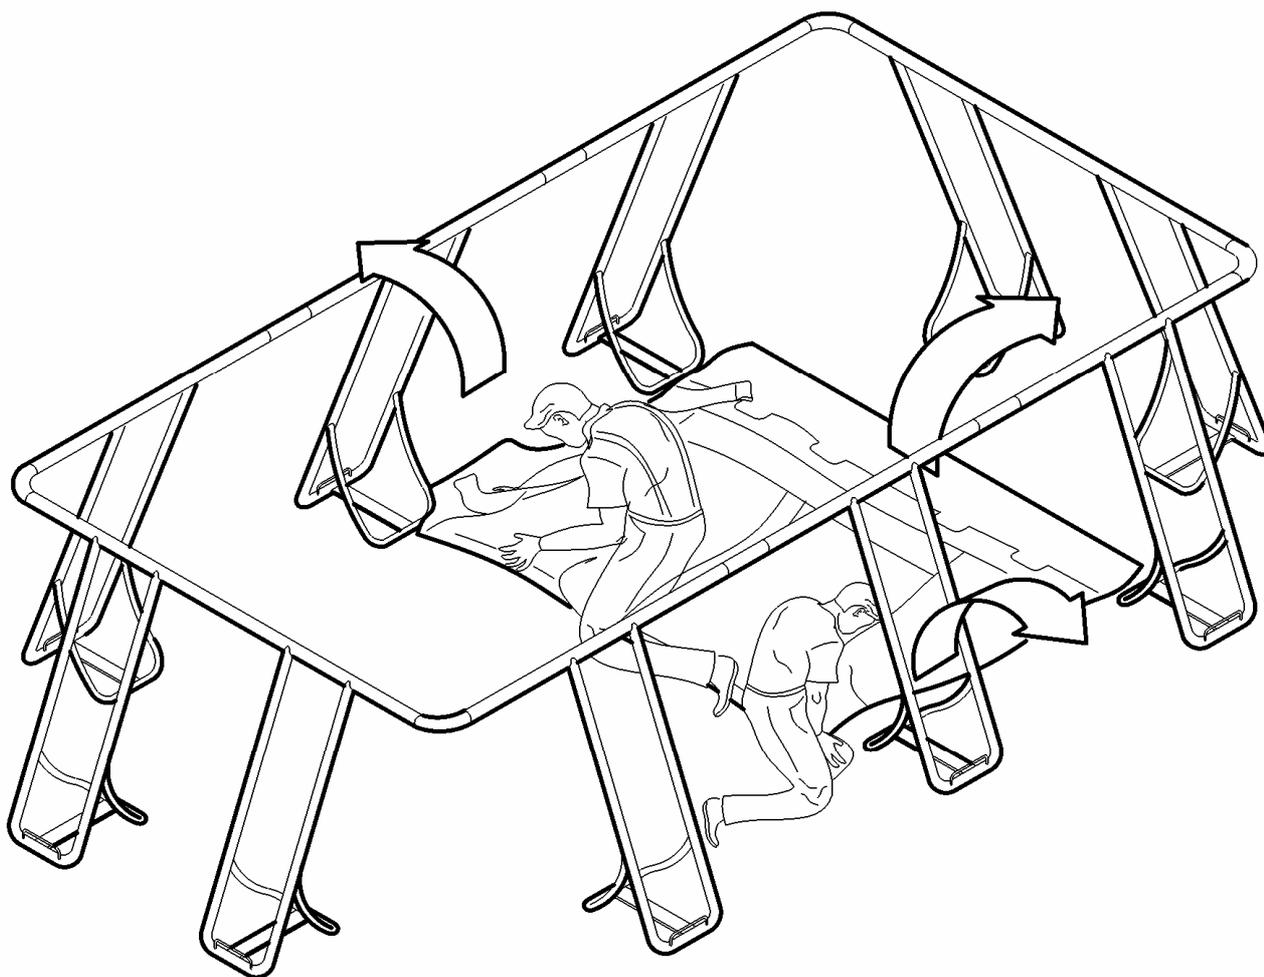


FIG_01_SEQ_09

8. Apertura del telo

A. Continuare l'apertura del telo, seguendo il senso delle frecce in figura, facendolo scorrere lentamente e con cautela verso il lato lungo della struttura, sino a raggiungere l'altro estremo.


Eeguire l'operazione in due, onde evitare danneggiamenti vari al telo.

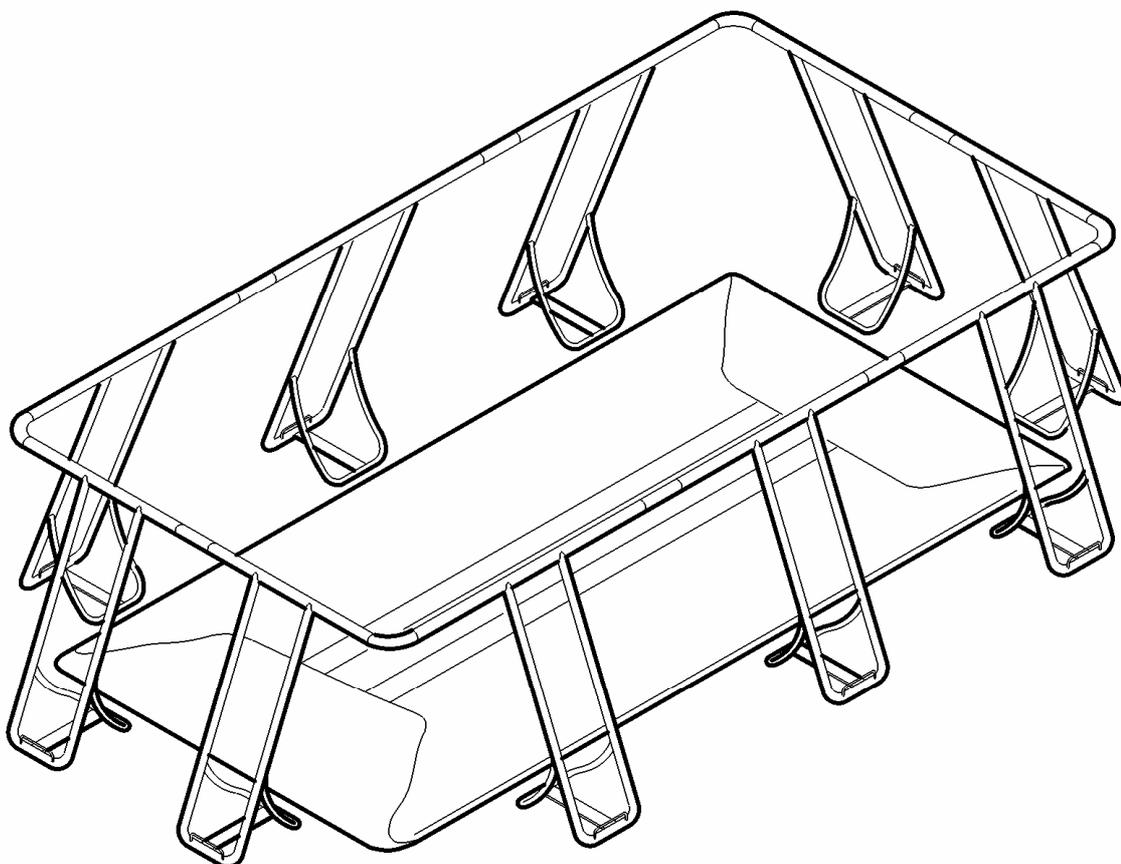

FIG_01_SEQ_10

9. Completamento dell' apertura del telo


- A. Completare l'operazione di apertura fino al raggiungimento del risultato mostrato in figura.
- B. Assicurarsi che tutta l'area contenuta nel perimetro della struttura, sia ricoperta dal telo posizionato correttamente e perpendicolare ai lati.

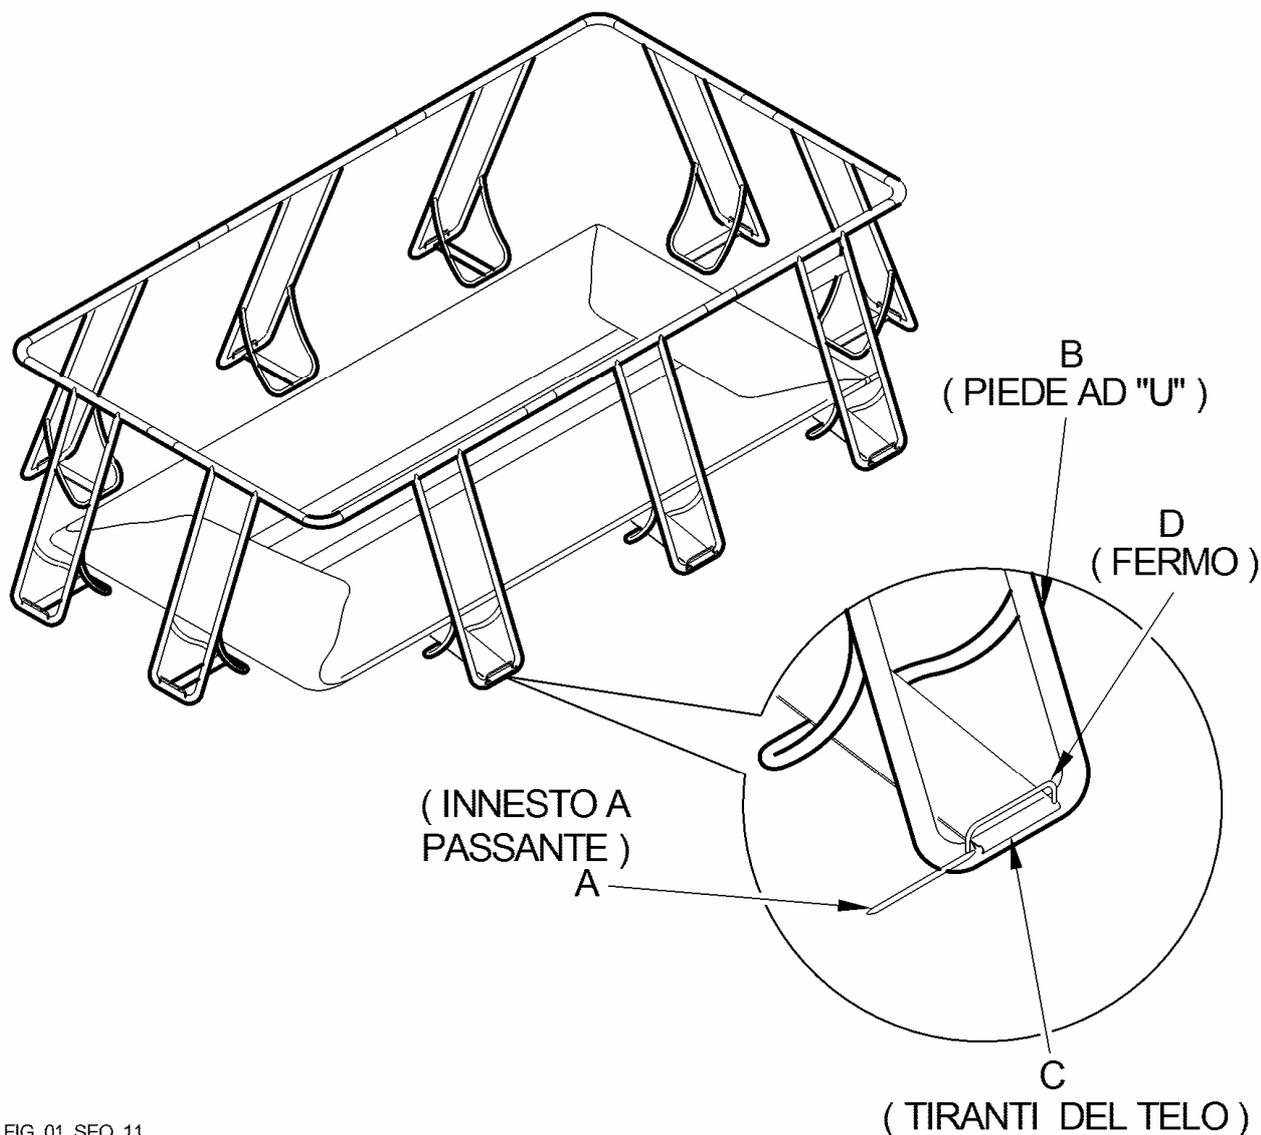

FIG_01_SEQ_11

10. Fissaggio dei tiranti della piscina ai piedi ad "U"

- A. Tendere simmetricamente i tiranti del telo (C), facendoli passare attraverso il fermo (D) predisposto sui piedi ad "U" (B).
- B. Ancorare l'estremità mediante l'inserimento dell'innesto a passante (A) nell'orlo del tirante (C).
- C. Assicurarsi che tutti i tiranti (C) siano stati ancorati correttamente.
- D. Riferirsi al punto "1. Preparazione piano di appoggio", punti "D e E" pag. 3, nel caso in cui il piano d'appoggio della piscina non sia "pavimentato" o si presenti "scivoloso".

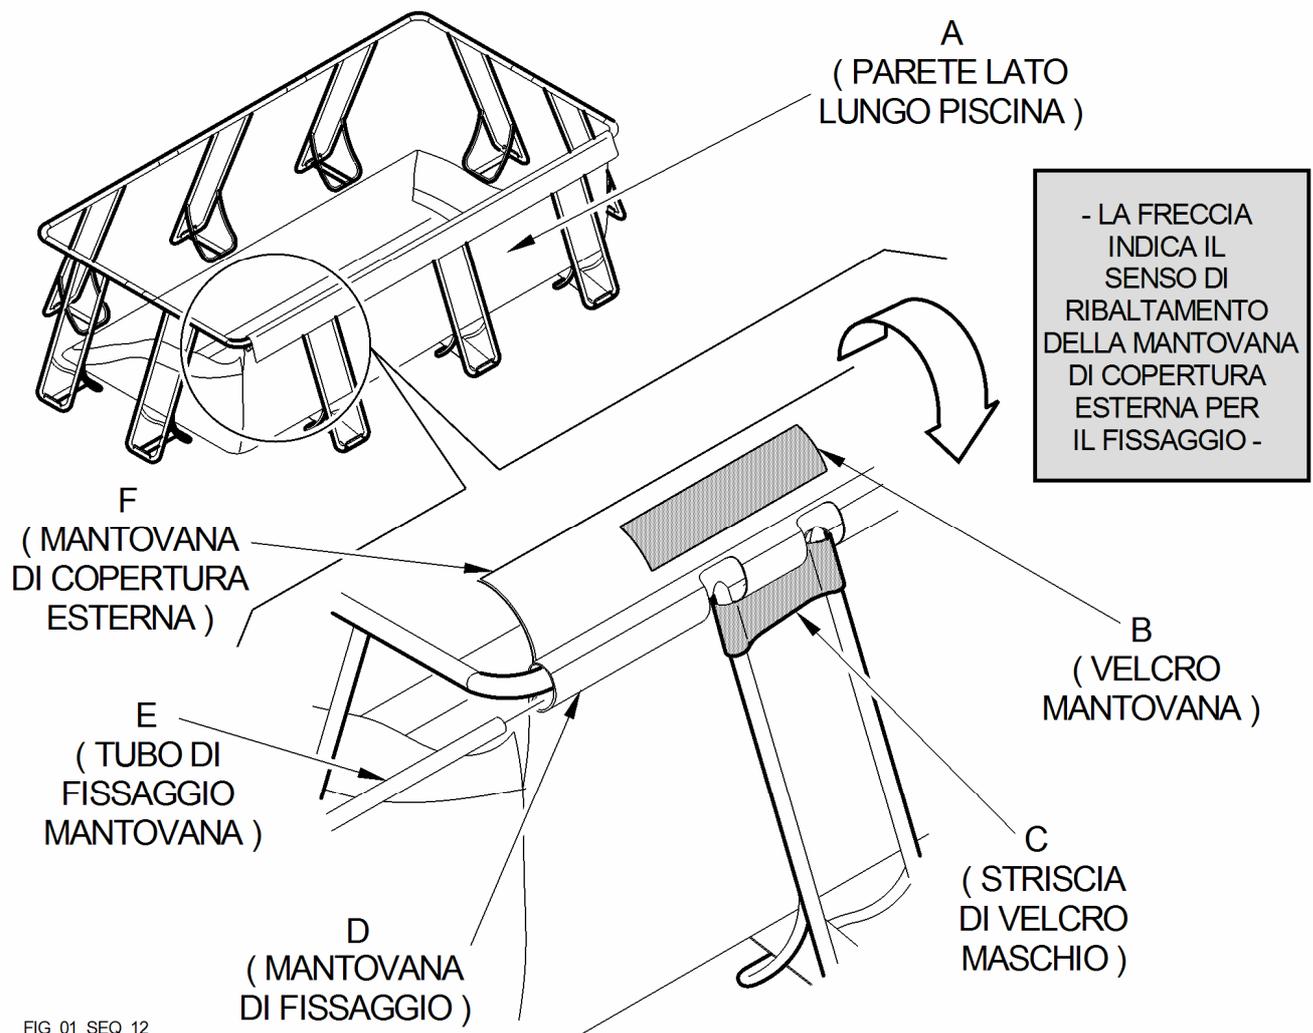

11. Fissaggio del telo alla struttura

- A. Sollevare la parete del lato lungo della piscina (A) e ruotare le mantovane (D) e (F) sul bordo superiore della struttura, seguendo il senso della freccia, come indicato in figura.
- B. Ruotare la mantovana di copertura esterna (F) verso l'interno della struttura, e lasciare poggiata sul bordo la mantovana di fissaggio dell'orlo (D).
- C. Inserire il tubo di fissaggio di colore bianco (E) nella mantovana di fissaggio (D), fino al raggiungimento dell'altra uscita (come indicato in figura), facendo attenzione che scorra dietro ai piedi ad "U".

Vedi pagina 14 per continuare con la procedura ai punti D e E..




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISCINA NEW FANTASY POOL

D. Fissare la mantovana di copertura esterna (F) ribaltandola e sovrapponendola alla mantovana di fissaggio (D), e accoppiando il velcro (B) già presente sulla stessa, alle strisce di velcro maschio (C) dei piedi ad "U",

E. Ripetere l'operazione dei punti A, B, C, D, anche su lato corto.


Nota: fare attenzione all'inserimento del tubo nel telo, evitando danneggiamenti allo stesso.

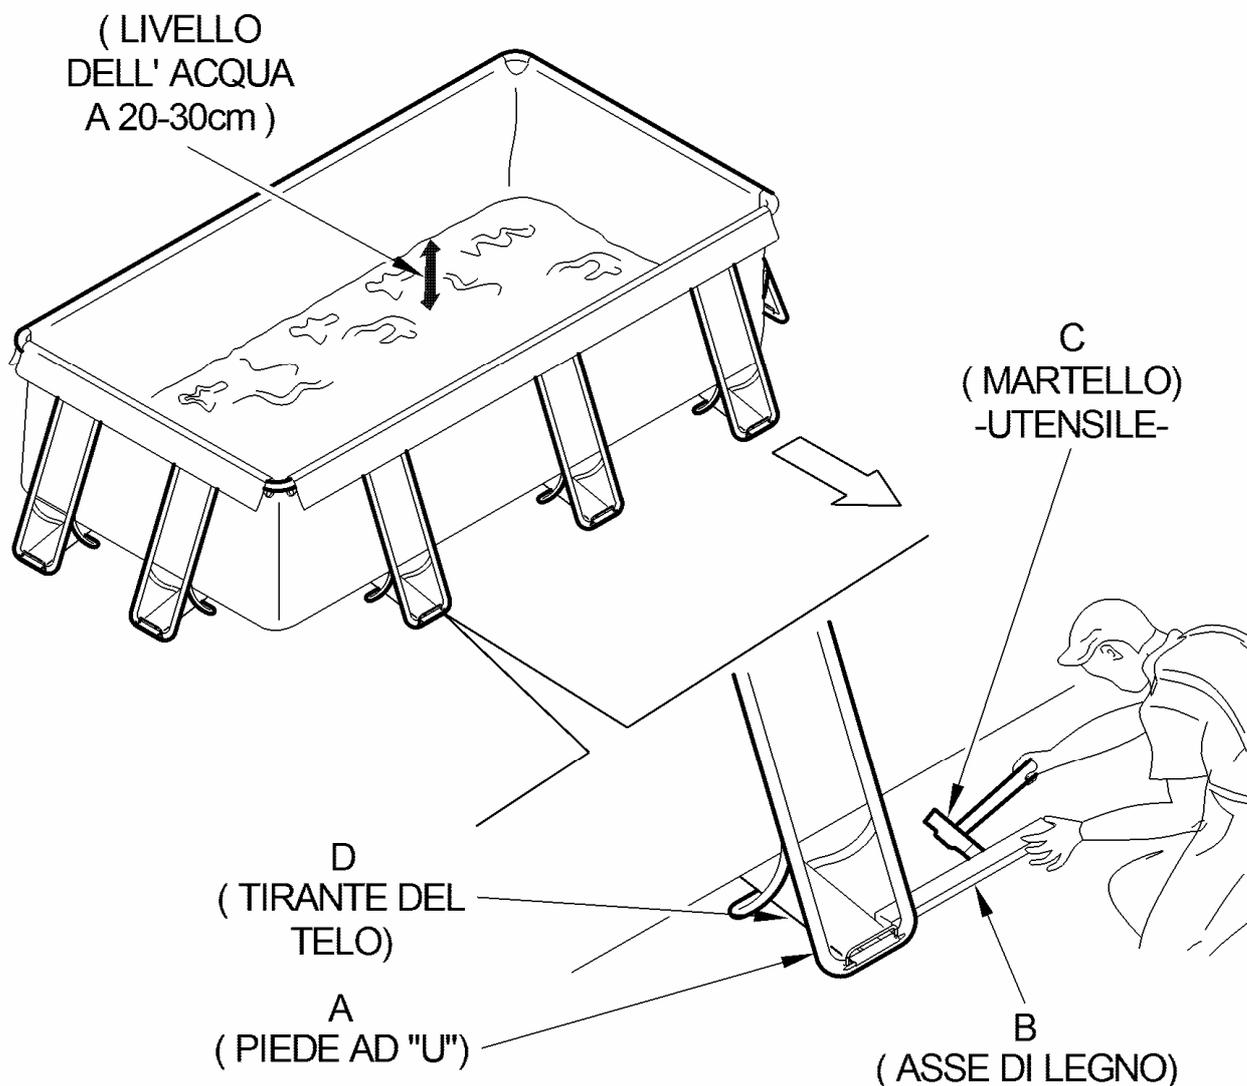

FIG_01_SEQ_13

12. Distensione dei tiranti del telo


- A. Riempire la vasca di acqua con un livello di 20-30cm MAX.
- B. Dato il peso necessario, procedere con l'operazione di distensione dei tiranti del telo (D), utilizzando un asse di legno (B) come incudine da colpire con un martello (C), lavorando sul piede ad "U" (A) come indicato in figura.
- C. Effettuare l'operazione attentamente e con moderata forza, onde evitare di farsi male e danneggiare i piedi ad "U" (A).

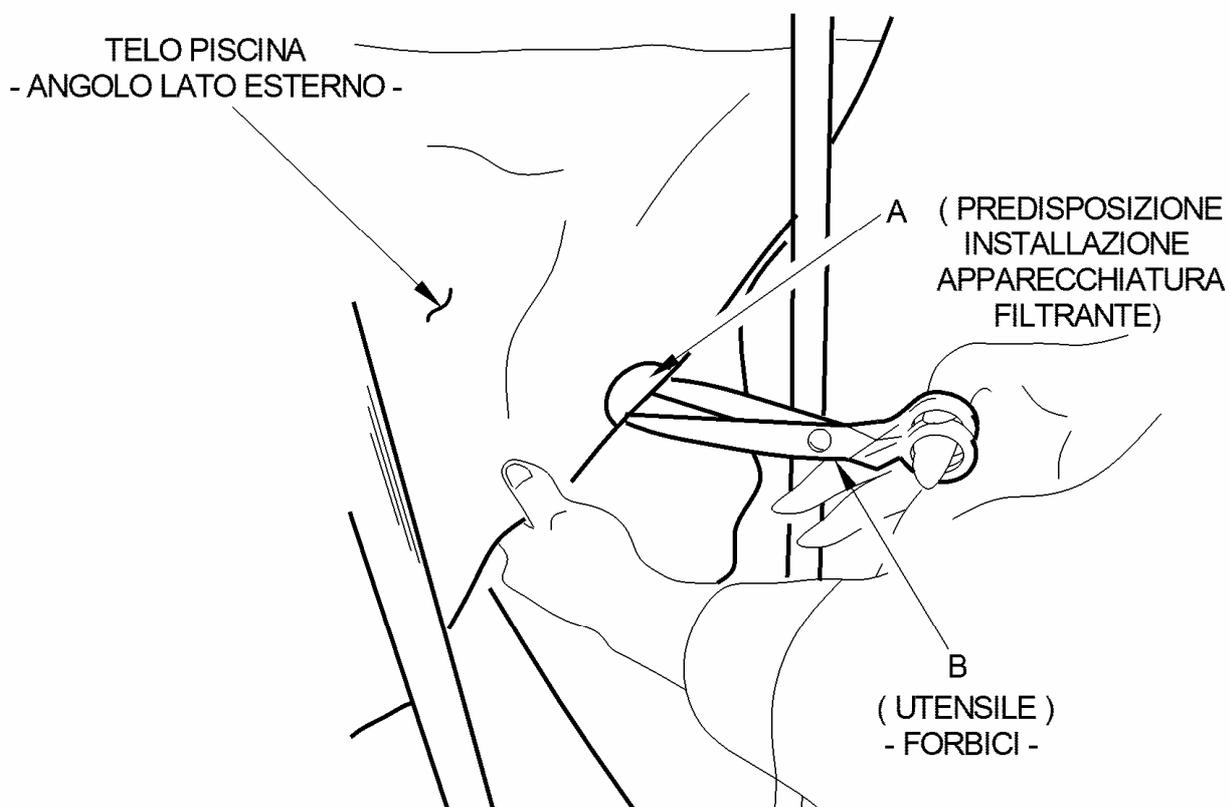

FIG_01_SEQ_14

13. Taglio sul telo per attacco tubazioni apparecchiatura filtrante


- A. Effettuare un taglio (A) sul telo, seguendo la forme circolari, già predisposte negli angoli dello stesso, per creare i fori di montaggio delle tubazioni.
- B. Avvalersi di opportune forbici (B) per i tagli, facendo molta attenzione a non procurarsi ferite.

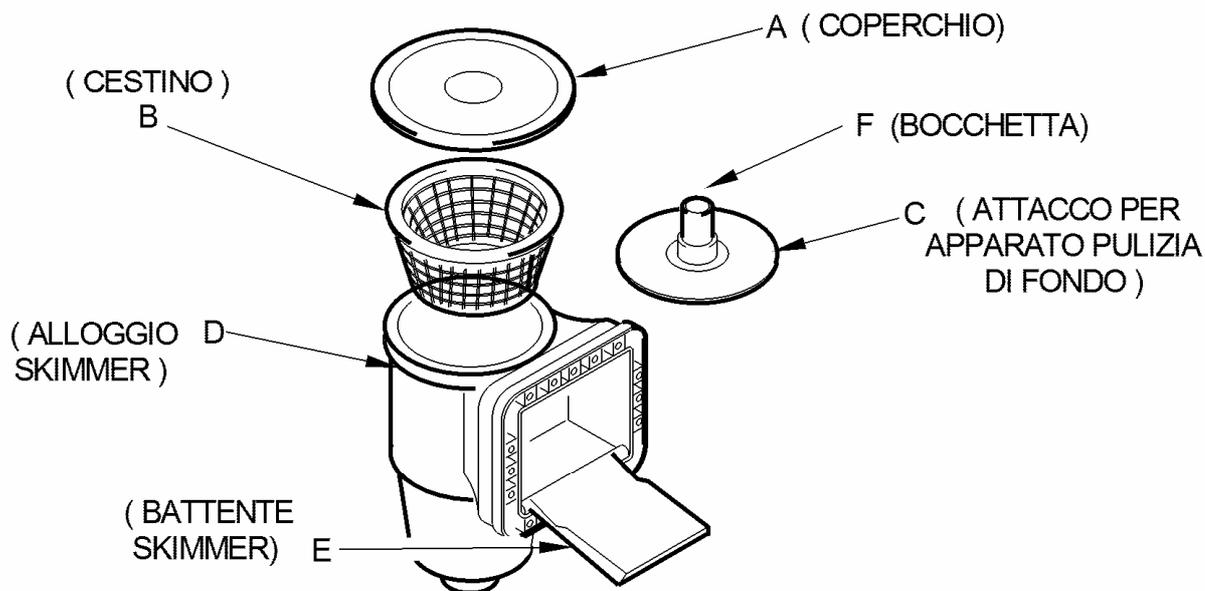

FIG_01_SEQ_15

14. Assemblaggio dello skimmer


- A. Inserire il cestino (B) all'interno dell'alloggio skimmer (D).
- B. Per l'operazione di pulizia di fondo, è possibile utilizzare l'apposito attacco (C), da impiegare al momento, inserendolo tra il cestino (B) e il coperchio (A), facendo passare la bocchetta (F) attraverso il foro del coperchio (A).
- C. Chiudere l'alloggio skimmer (D) con il coperchio (A).
- D. Fissare il battente (E), innestandolo negli appositi alloggi laterali nella tasca dell'alloggio skimmer (D), come indicato nell'immagine.

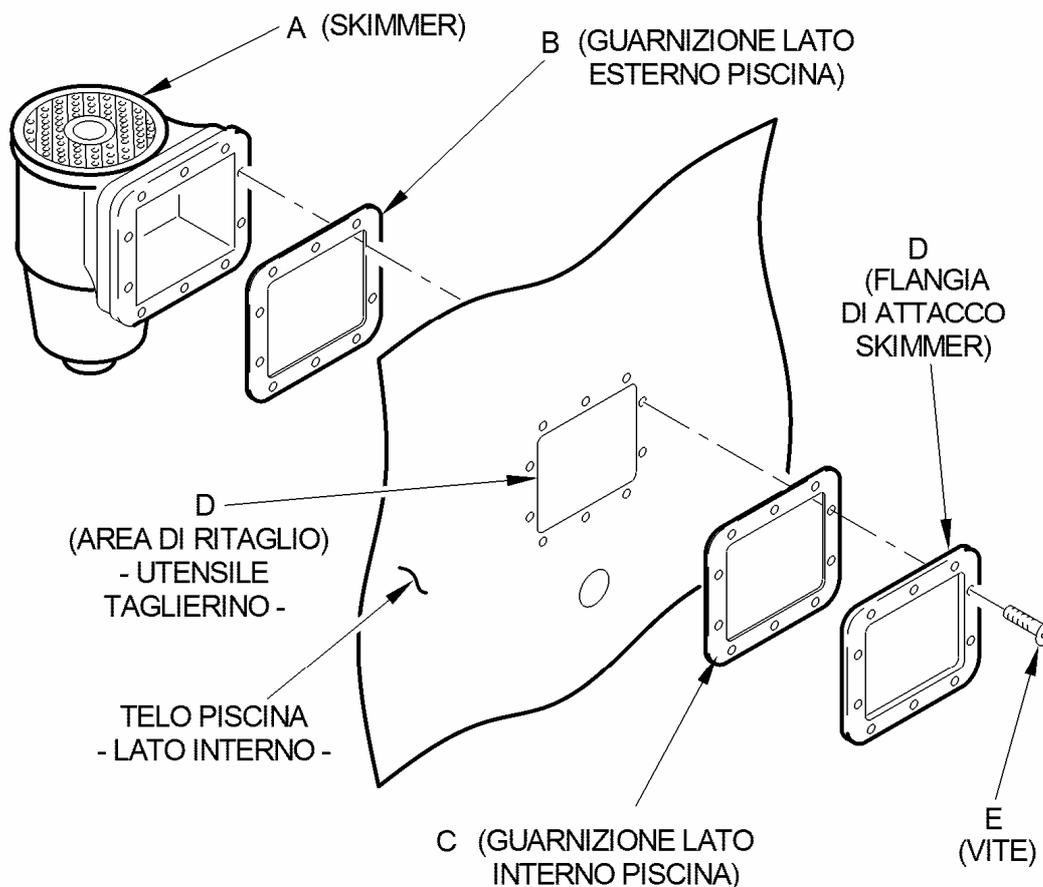

FIG_01_SEQ_16

15. Montaggio dello skimmer

- A. Posizionare la guarnizioni esterna (B) sull' area di predisposizione del telo (D) per l'installazione dello Skimmer (A) e fissarla con del silicone.
- B. Forare il telo con un trapano, seguendo la traccia dei fori della guarnizione (B).
- D. Incollare con del silicone la guarnizione interna (C) alla flangia di attacco Skimmer (D).
- D. Fissare l'assieme flangia (D) e guarnizione (C) al telo con le viti (E).
- E. Collegare lo SKimmer (A) al telo con le viti (E) di fissaggio della flangia (D), facendo attenzione e centrare i fori con le relative viti (E), come indicato in figura.
- F. Effettuare un taglio dal lato interno del telo, seguendo il perimetro interno della flangia di attacco dello Skimmer (A).

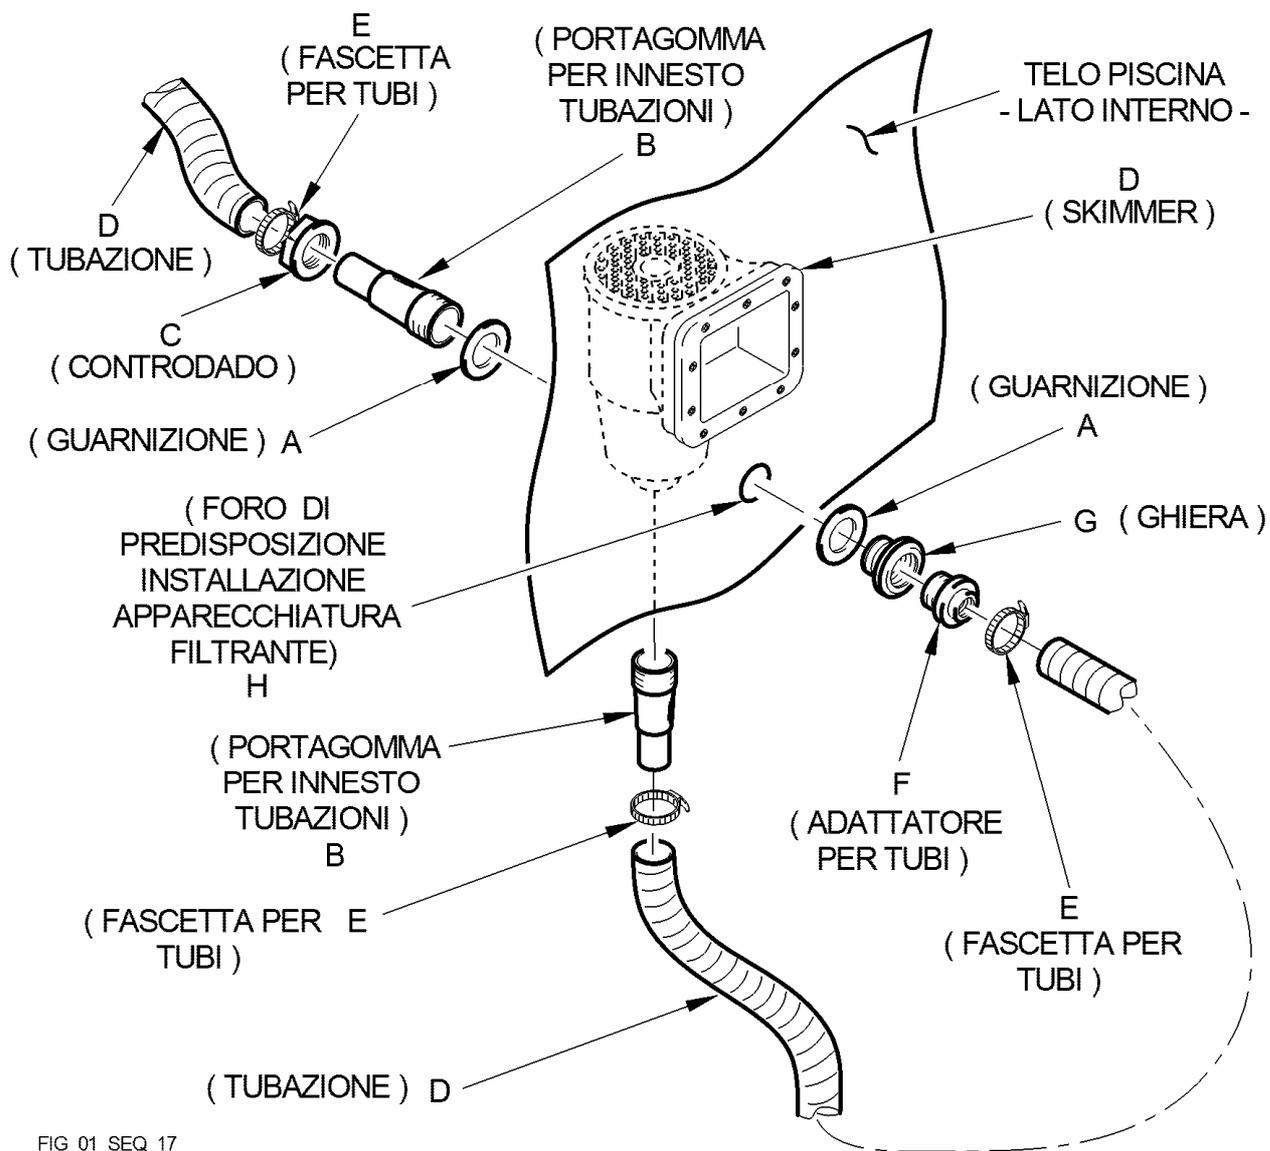

FIG_01_SEQ_17


Vedi pagina 20 per i passaggi di montaggio.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISCINA NEW FANTASY POOL

16. Montaggio della tubazione di collegamento allo skimmer


- A. Inserire il portagomma di innesto tubazioni (B) dall'esterno, nel foro (H) praticato sul telo, con la relativa guarnizione (A).
- B. Dall'interno, avvitare nel portagomma (B), la ghiera (G), inserendo la relativa guarnizione (A).
- C. Fissare il tutto dall'esterno, con il controdado (C) da avvitare sul portagomma (B).
- D. Avvitare alla ghiera (C), l'adattatore per tubi (F).
- E. Fissare il porta gomma (B) allo skimmer.
- F. Collegare le tubazioni (D) all' adattatore (F) e ai portagomma (B), con le relative fascette per tubi (E), come indicato nell'immagine.

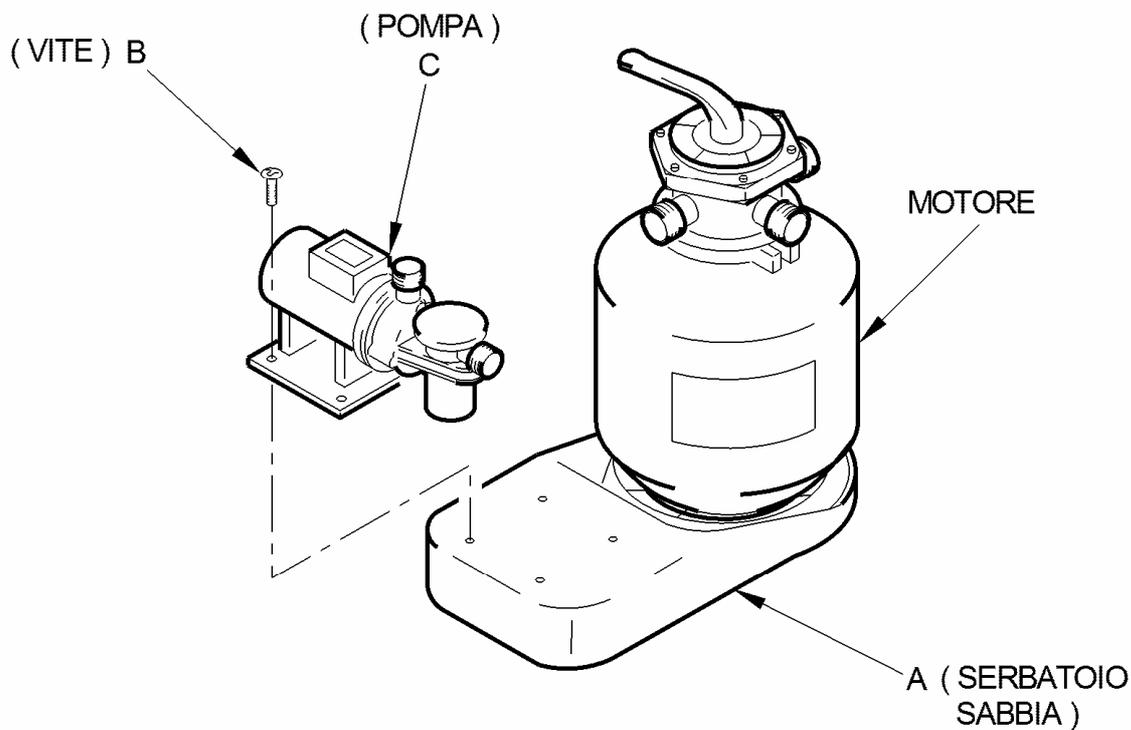

FIG_01_SEQ_18

17. Assemblaggio gruppo pompa-motore


- A. Montare la pompa (C) sulla base di supporto (A) del serbatoio sabbia, con le viti di fissaggio (B).
- B. Fare attenzione durante l'operazione di sollevamento della pompa (C), maneggiarla con attenzione, onde evitare infortuni.

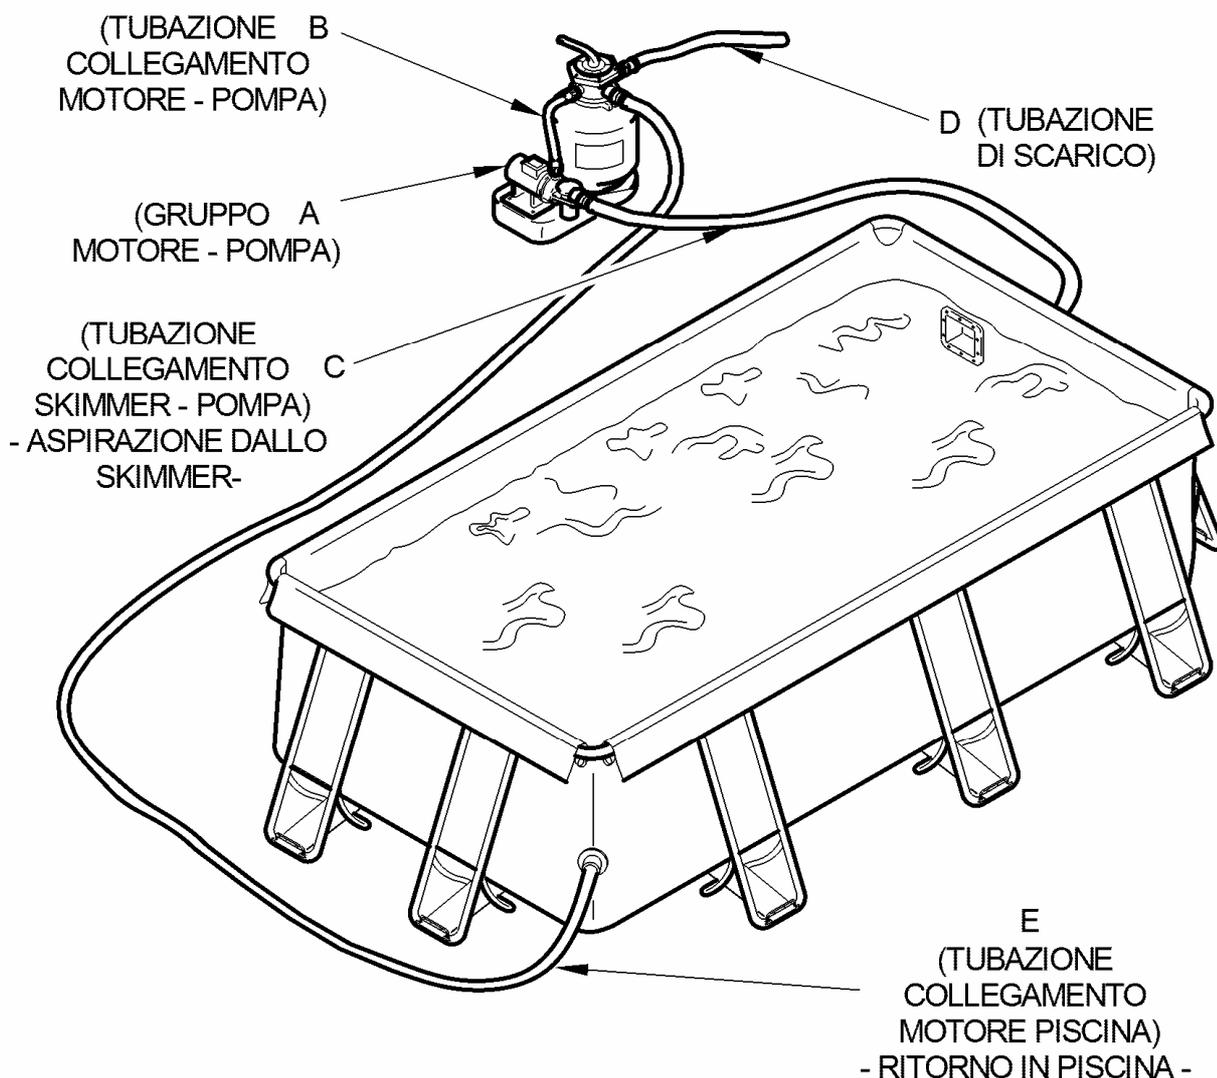

FIG_01_SEQ_19

18. Collegamento gruppo pompa-motore e relative tubazioni


- A. Il gruppo pompa-motore (A), va posizionato in prossimità della piscina, nel raggio di uno dei due angoli.
(Vedi l'immagine per il posizionamento)
- B. Collegare le tubazioni come segue:
- La tubazione (B), la più piccola, tra pompa e motore ;
 - La tubazione di scarico (D) al motore, sul raccordo del collettore come indicato nell'immagine ;
 - La tubazione (C) tra pompa e skimmer ;
 - E la tubazione (E) tra il collettore del motore e l'angolo opposto allo skimmer.
- C. Per i collegamenti delle tubazioni (B,C,D,E) è necessario seguire attentamente le indicazioni dell'immagine a supporto.

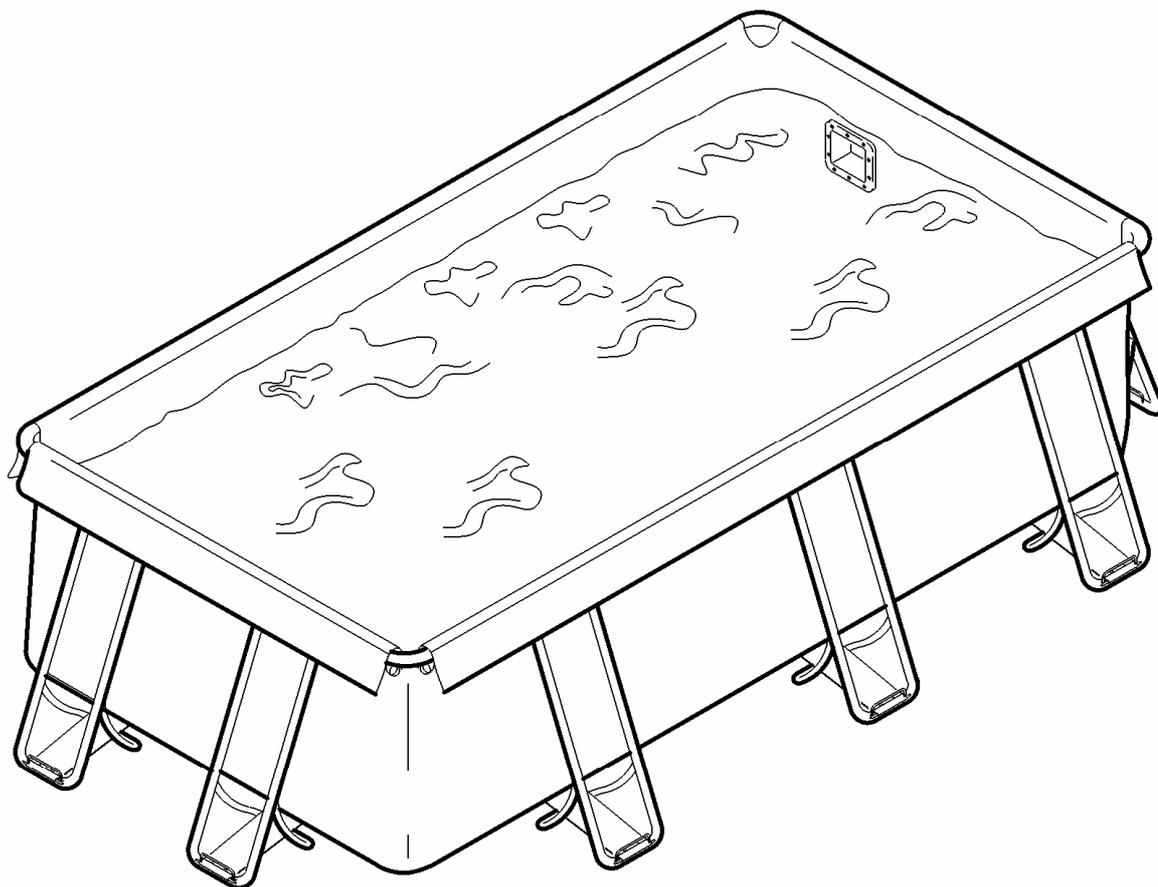

FIG_01_SEQ_22

21. Risultato finale e riempimento della piscina

- A. Al termine delle varie fasi di montaggio, riempire d'acqua la piscina, e le pareti del telo si tenderanno ottenendo il risultato mostrato nell'immagine.

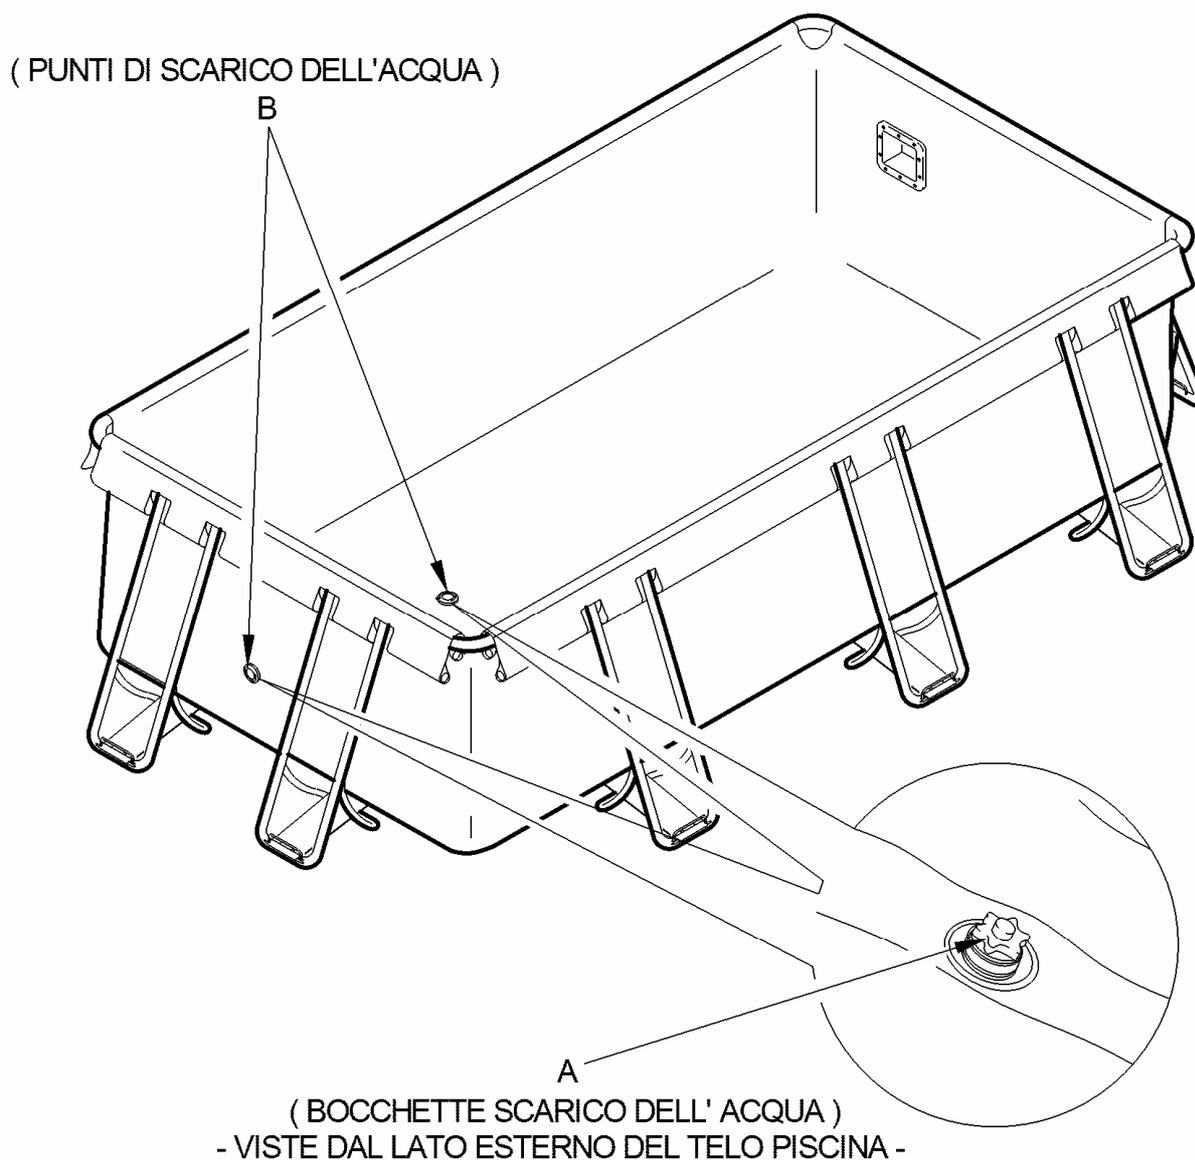

FIG_01_SEQ_23

22. Punti di scarico dell'acqua

A. I punti di scarico (B) della piscina, sono in totale due, e sono situati sul fondo e sulla parete laterale così come indicato nell'immagine.

B. Per scaricare l'acqua dalla piscina, svitare completamente le manopole sulle bocchette (A) situate nei punti di scarico indicati nell'immagine.

Nota: questa procedura può essere realizzata anche con l'ausilio del gruppo pompa-motore in modalità "waste".